



製品寸法図

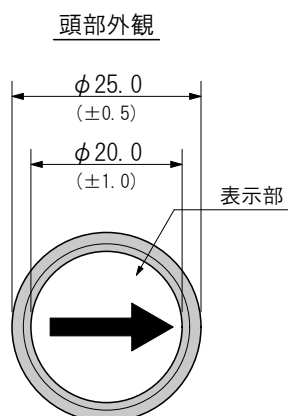


表示部例図

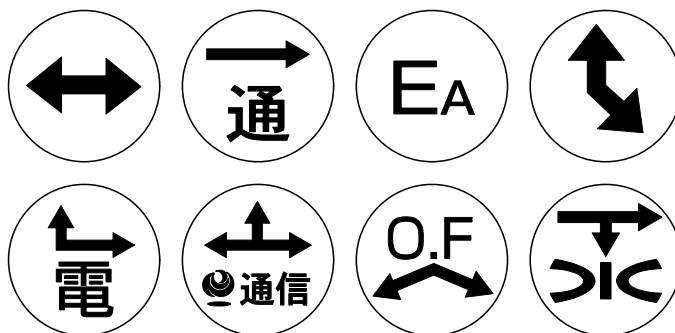


※上図はデザイン確認用で、用途により地色と表示色が異なります
 ※表示部に基づく製品分類は別図一覧表を参照下さい

側面外観

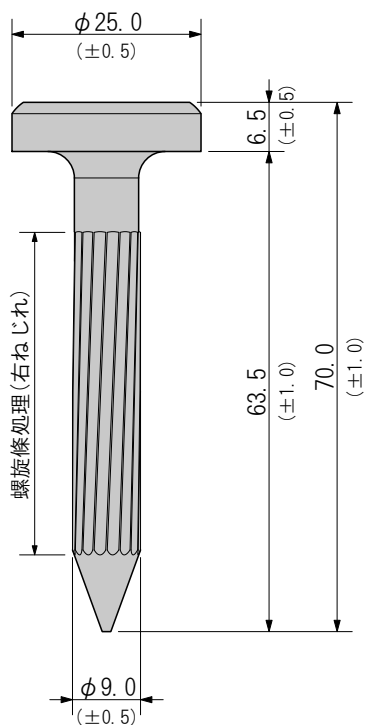

細部仕様(断面図)

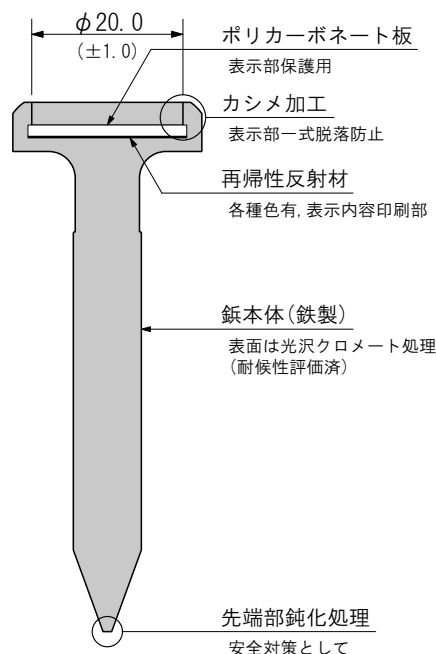

[使用本数: 本]

適用(鉄製埋設標で指定する仕様)

- 国土交通省営繕部
- NEXCO各社 / MK-C(アスファルト区間)
- 都市再生機構 / EF-191-1-B 適合

※製品寸法の公差 : 図示による
 ※参考重量 : 42 g

製造元: 有限会社京滋レベル工業


規 格	型式	REBERU-0N-2570	製品名	レベルマーク [鉄製埋設鋇]
1. 使用鋼材 = 鉄線材 (冷間圧造対応, JIS規格品)	製図	確認	単位	用紙
2. 引張強さ = 340N/mm ² 以上	渡部	mm	A4	1:1
		株式会社マンホール商会		

■表示一覧 / 電気, 通信


1) 電気用 (反射材地色: 白色※1, 表示色: 赤色※2)

※1 LE-18, LE-19 は 黄色

※2 HE-31~35, LE-18~19 は文字部黒色

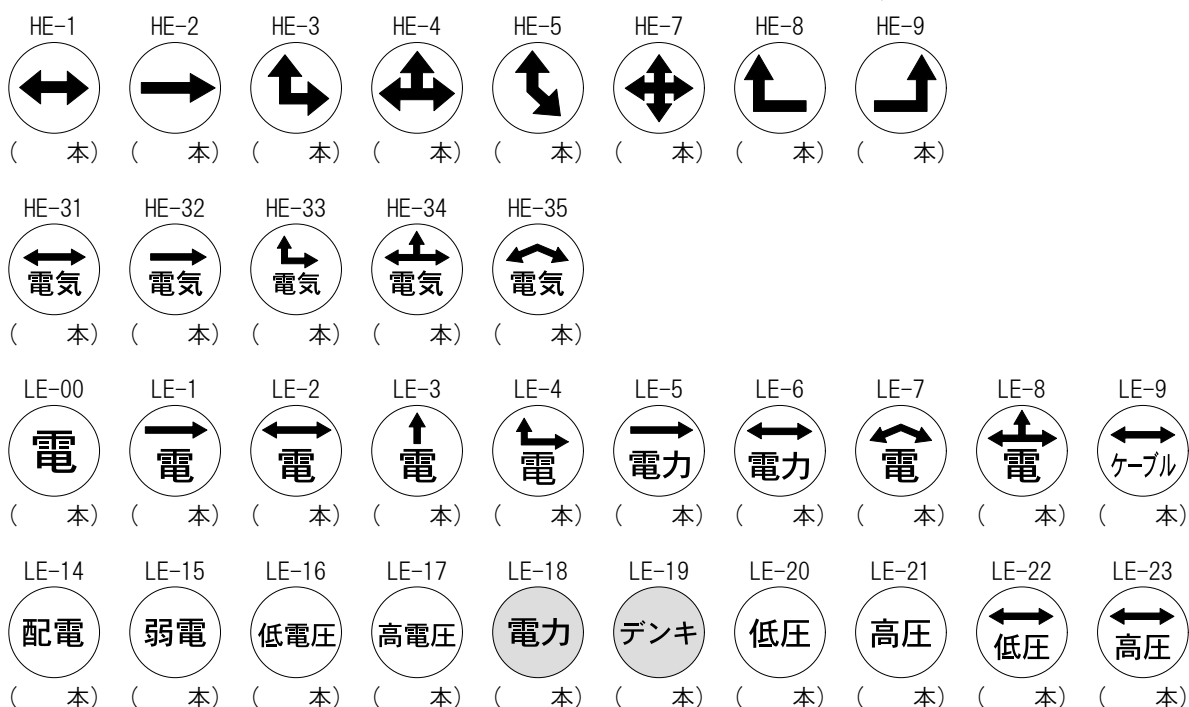


2) 接地用 (反射材地色: 白色, 表示色: 赤色)

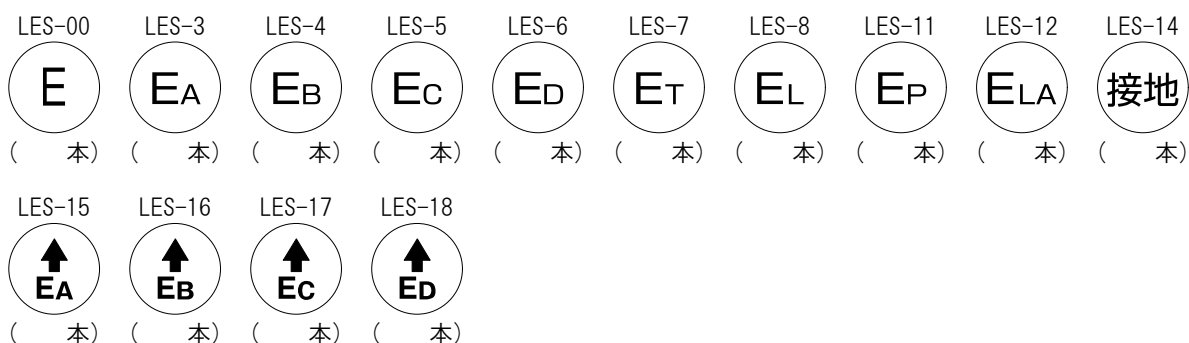


3) 通信用 (反射材地色: 白色, 表示色: 黄色※3)

※3 HT-21~26 は文字黒色

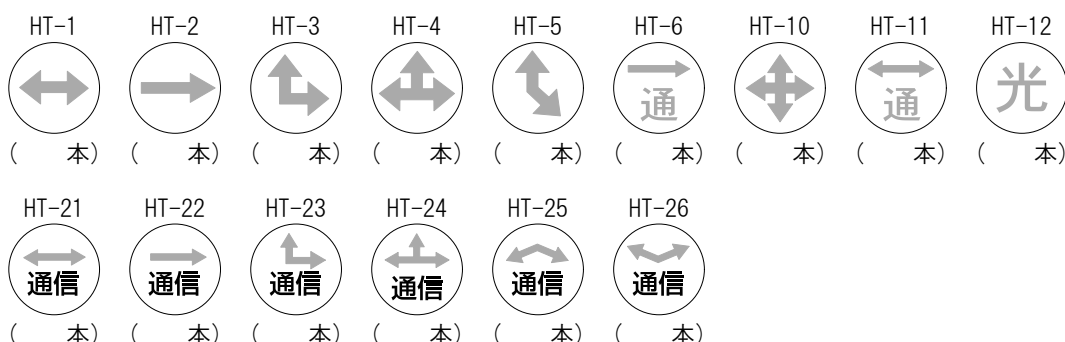


※本図デザインは予告無く変更する可能性があります事を御了承願います

製造元: 有限会社京滋レベル工業

規 格	略称	各図上記載				図面名	レベルマーク表示一覧 (電気, 通信)
1. 材質 = ポリカーボネート (再帰性反射材保護)	製図	確認	単位	用紙	尺 度	寸 法	表示部φ20
2. 着色 = 耐候性インク	渡部		mm	A4	6 : 10		株式会社マンホール商会


■表示一覧 / 官公庁仕様

1) 国土交通省マーク入、電気用（反射材地色：白色，表示色：赤色※1）

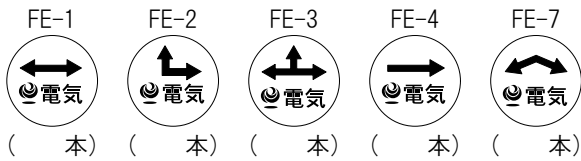

※1 国土交通省マークと文字部は黒色

2) 情報BOX用（反射材地色：FB-/白色, CB-/桃色，表示色：FB-/黄色※2, CB-/黒色）

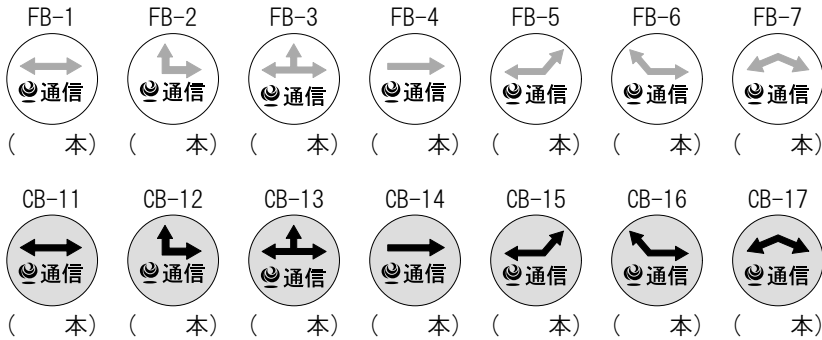

※2 国土交通省マークと文字部は黒色

（補記）
本分類製品は地域毎に地色の指定がありますのでご注意ください
（左図CB-11～17は主に関西地方以西にて利用されております）

3) 高速道路用※3（反射材地色：白色，表示色：黒色※4）



※3 NEXCO各社仕様「MK-C」適用品
※4 LD-5 のみ表示部赤色

※本図製品は現場監督者の指示に従って選定して下さい


※本図デザインは予告無く変更する可能性があります事を御了承願います

製造元：有限会社京滋レベル工業


規 格	略称	各図上記載				図面名	レベルマーク表示一覧（官公庁仕様）
1. 材質 = ポリカーボネート (再帰性反射材保護)	製図	確認	単位	用紙	尺 度	寸 法	表示部φ20
2. 着色 = 耐候性インク	渡部		mm	A4	6 : 10		株式会社マンホール商会

■表示一覧 / 水理系

1) 水道用（反射材地色：青色，表示色：黒色）

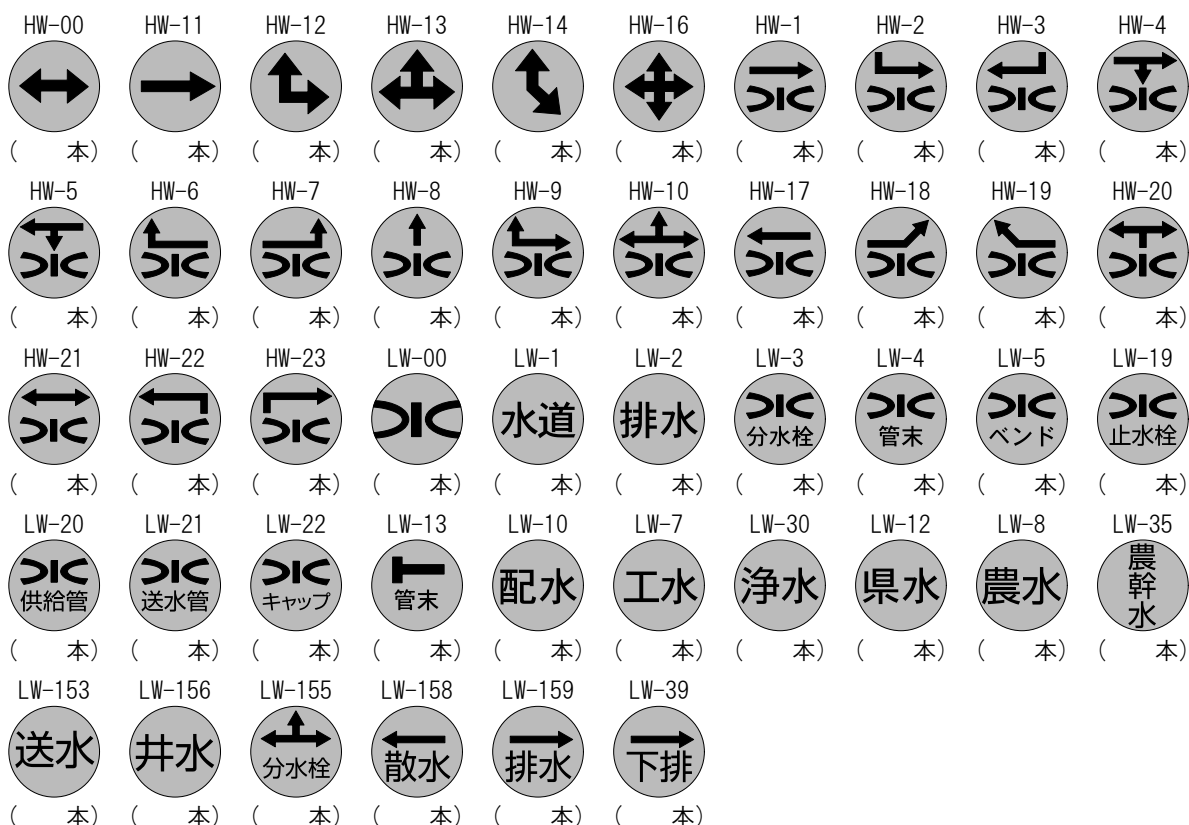

2) 上水用（反射材地色：青色，表示色：黒色）

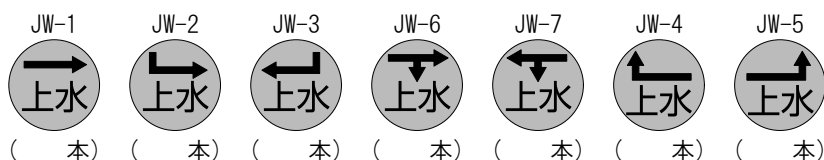


3) 中水用（反射材地色：青色，表示色：黒色）



3) 給水用（反射材地色：青色，表示色：黒色）



4) 雨水用（反射材地色：青色，表示色：黒色）

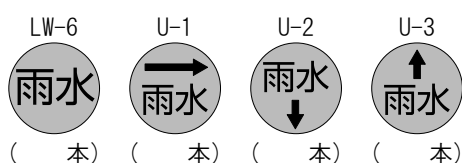

※本図デザインは予告無く変更する可能性があります
あります事を御了承願います

製造元：有限会社京滋レベル工業

規 格	略称	各図上記載				図面名	レベルマーク表示一覧（水理系）
1. 材質 = ポリカーボネート (再帰性反射材保護)	製図	確認	単位	用紙	尺 度	寸 法	表示部φ20
2. 着色 = 耐候性インク	渡部		mm	A4	6 : 10		株式会社マンホール商会